



SERVICE MANUAL LULLABY FILTERING


SM2000026

SERVICE MANUAL LULLABY

Product presentation / presentazione prodotto



Only for product exchange (pex), for
repair one person /Solo per la
sostituzione prodotto (pex), per
riparazione 1 persona

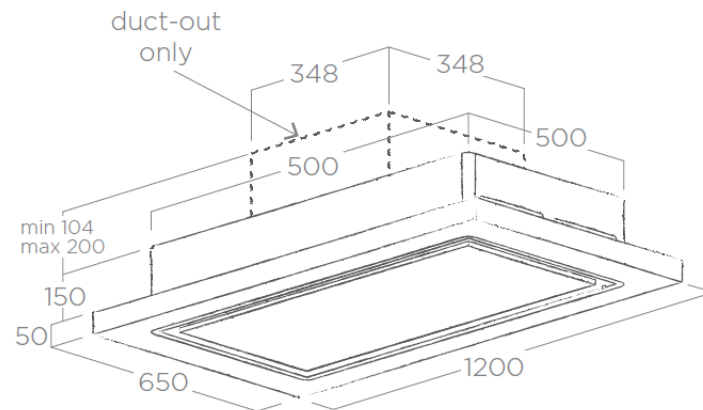


FALSE CEILING needed
ONLY for DUCT-OUT VERSION
CUT 470X960

Product presentation / presentazione prodotto




Here is the packaging presentation / Questo è come si presenta il prodotto nell'imballo

Product presentation / presentazione prodotto

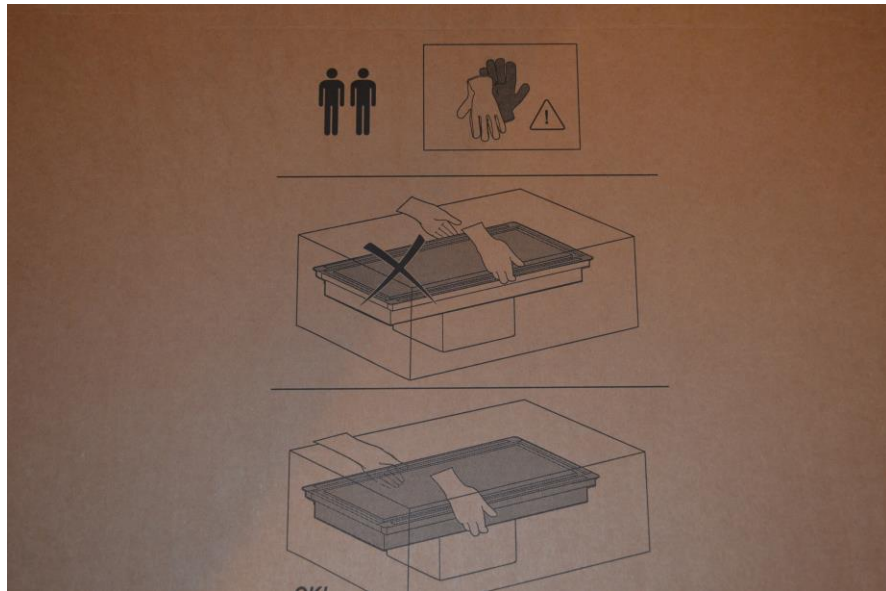

Here is the packaging presentation / Questo è come si presenta il prodotto nell'imballo

Product presentation / presentazione prodotto

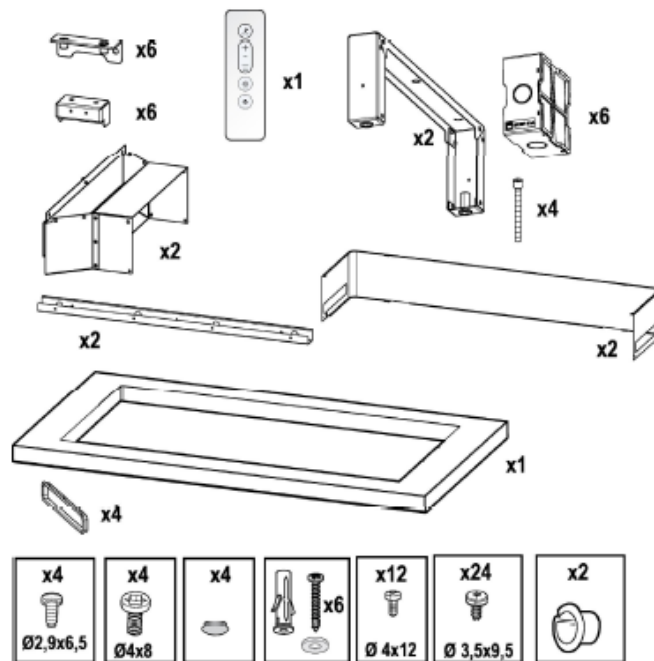

Accessories supplied with the product / Accessori che si trovano nell'imballo


Product presentation / presentazione prodotto

Replacing tools: to replace all component about this cooker hood model the following tools are required: / Strumenti per la riparazione:
per rimuovere tutti i component di questo modello sono necessari:




Torx 10, 20; flat head 10, socket wrench 13, 5 allen

Access for service / Accesso per l'assistenza

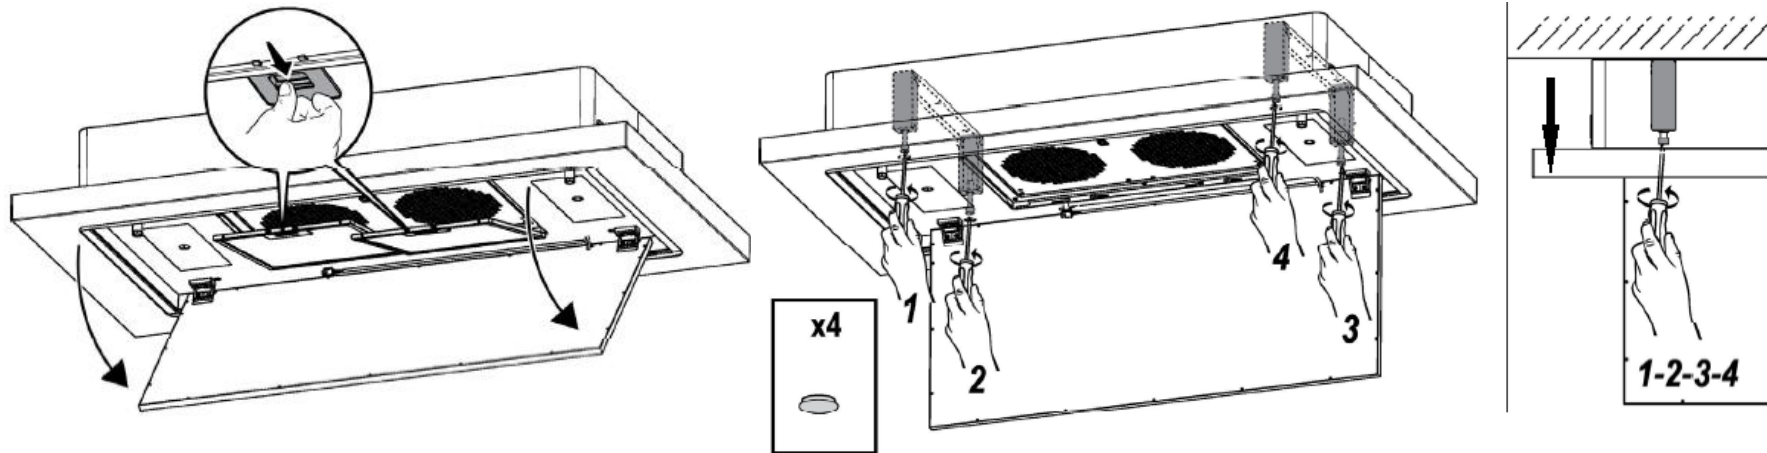

To remove the painted cover panel please follow the instruction from user manual counter clockwise. Open the light panel and unscrew the 4 adjusting screws in order to release the hood for at least 5 mm / Per rimuovere le coperture verniciate aprire il pannello illuminate ed svitare le viti di fissaggio per abbassare la cappa per circa 5 mm.

Access for service / Accesso per l'assistenza

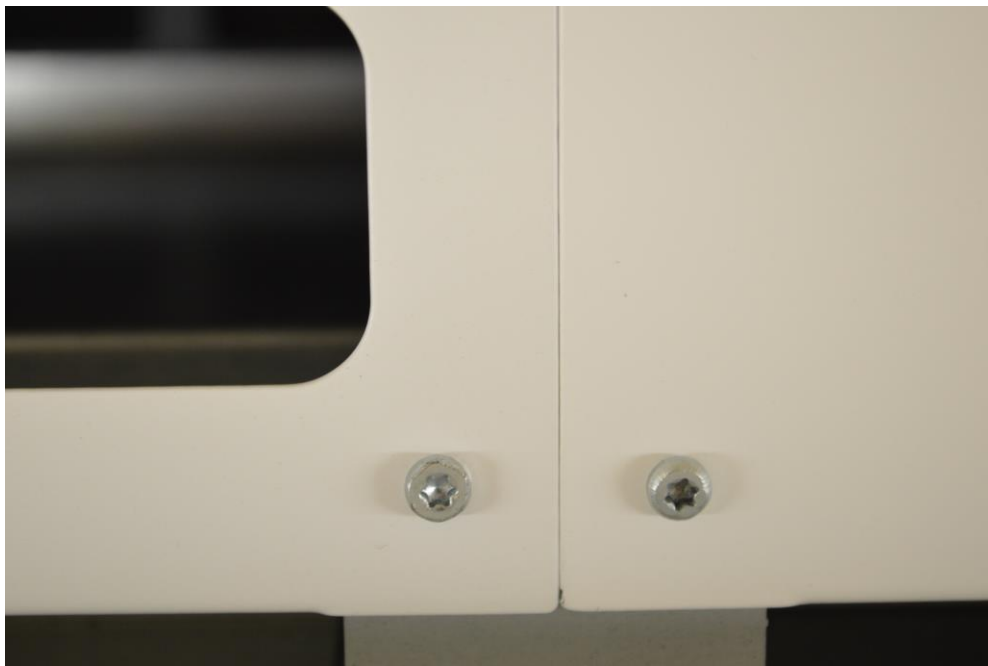


Remove the painted cover panel fixed with 4 screws to get access to all electrical components / Rimuovere le coperture verniciate fissati con 4 viti per accedere a tutti componenti elettrici

Replacement of LED panel/ Sostituzione pannello LED




Open the service panel fixed with 2 screws to get access to all electrical components / Aprire il pannello di servizio per accedere a tutti i componenti elettrici

Replacement of LED panel/ Sostituzione pannello LED

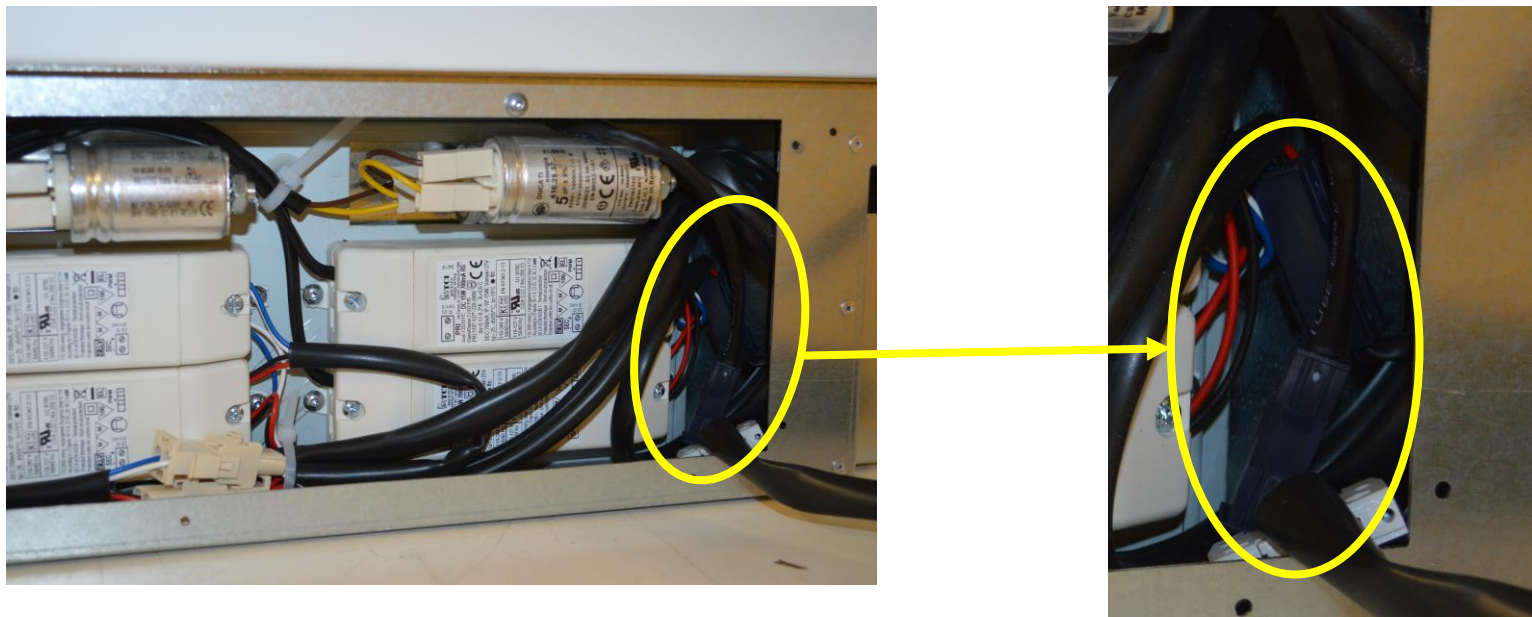

Disconnect the 2 lamp connectors / Disconnettere i 2 connettore LED

Replacement of LED panel/ Sostituzione pannello LED

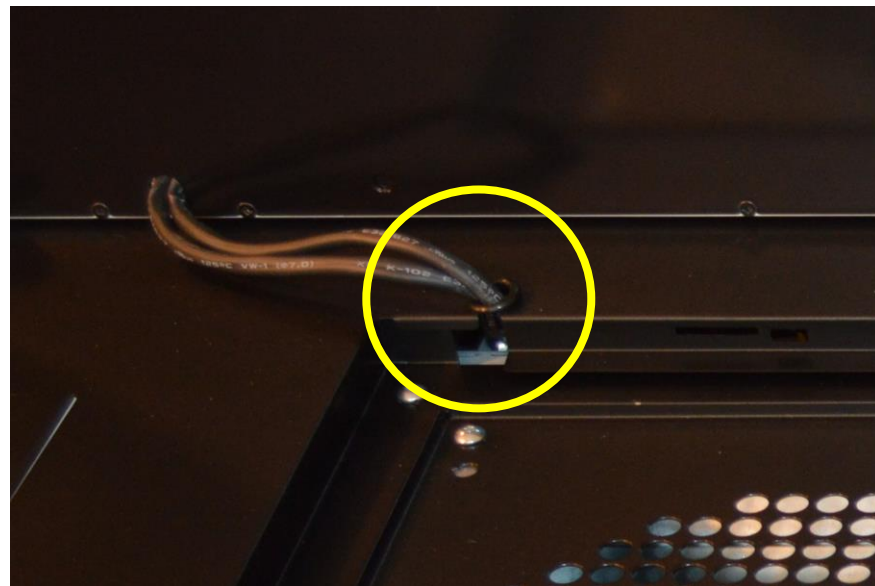


Remove the 2 LED wires , you may need to remove also the plastic bushing / Togliere i 2 LED cablaggi, forse è necessario di rimuovere anche la protezione plastica

Replacement of LED panel/ Sostituzione pannello LED




Unscrew the 2+2 fixing screws at left and right hinge and replace the LED panel / Svitare le 2+2 viti dalle cerniere a destra e sinistra e sostituire il pannello LED

Replacement of Motors / Sostituzione dei motori

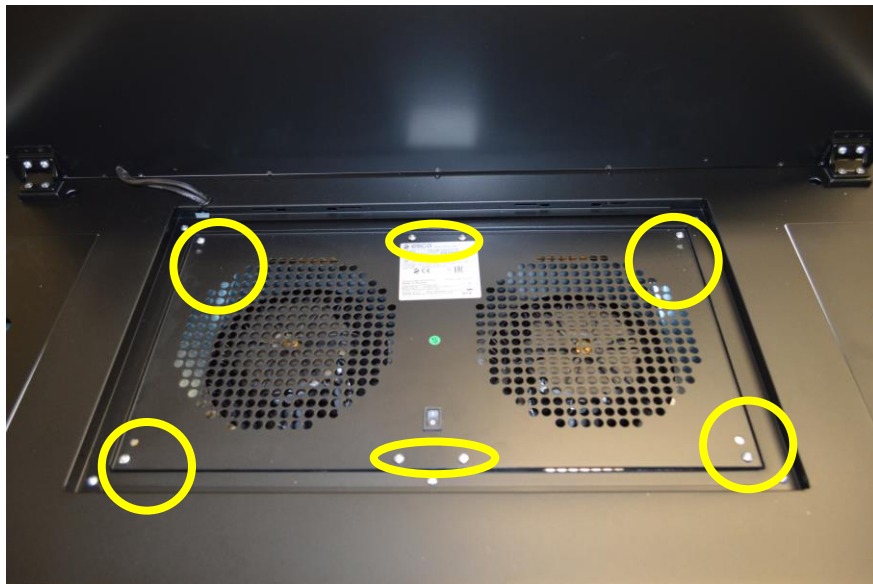



Unscrew the 8 fixing screws of the filter panel, lift-up the filter panel and disconnect the switch / Togliere le 8 viti di fissaggio del protezione, sollevare leggermente e disconnettere l'interruttore

Replacement of Motors / Sostituzione dei motori

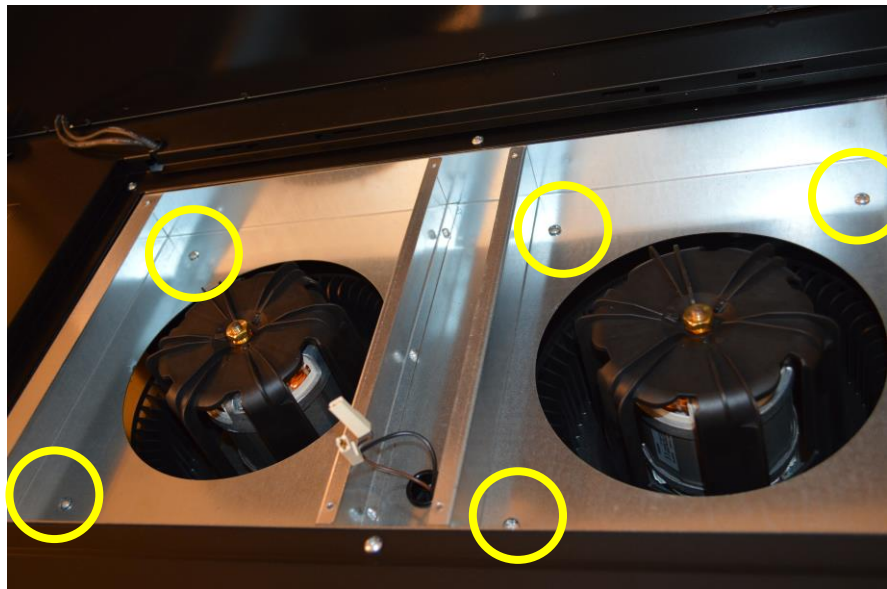



Unscrew the 8 fixing screws of the fan wheel protection, lift-up the protection panel to get access to the motors/ Togliere le 8 viti di fissaggio del protezione girante, togliere la protezione per accedere ai motori

Replacement of Motors / Sostituzione dei motori

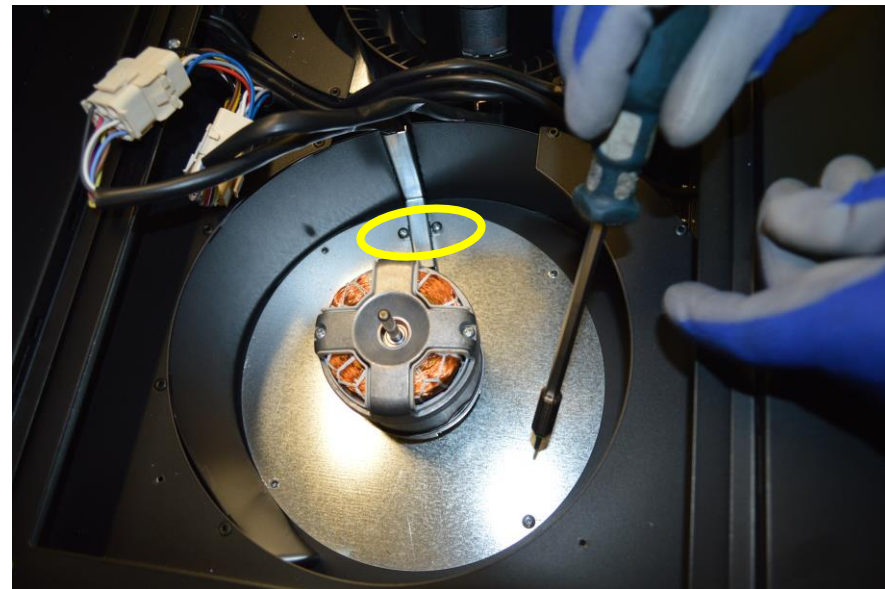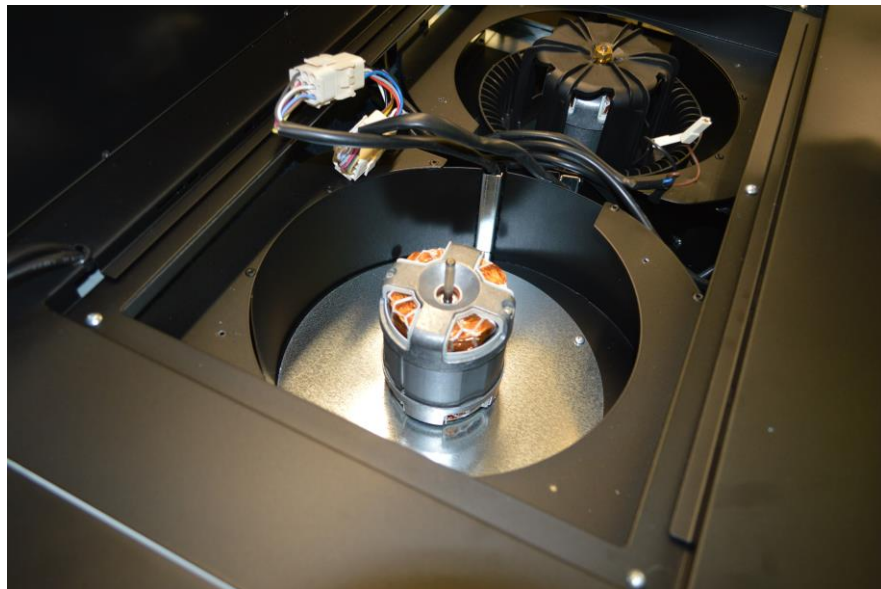


Unscrew the fan wheel and unscrew the wire protection fixed with 2 screws / Rimuovere la girante e togliere la protezione guaina fissata con 2 viti

Replacement of Motors / Sostituzione dei motori

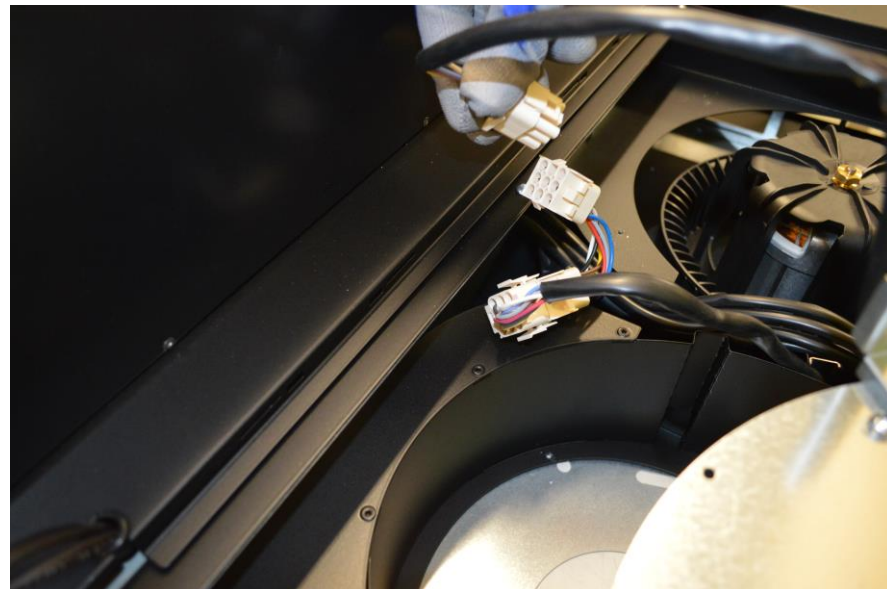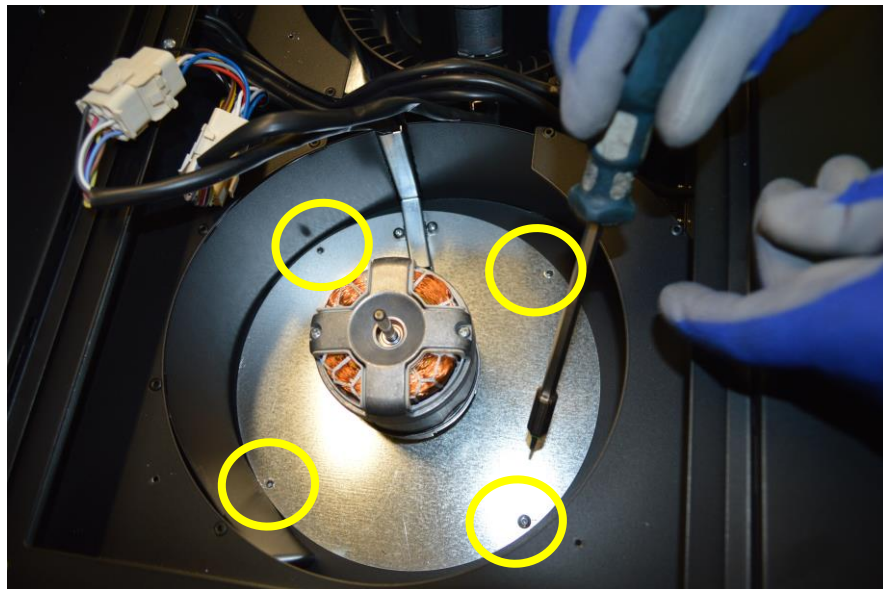

Unscrew the 4 fixing screws of the motor support and disconnect the wire / Togliere le 4 viti fissaggio supporto motore e disconnettere il cablaggio

Replacement of Motors / Sostituzione dei motori

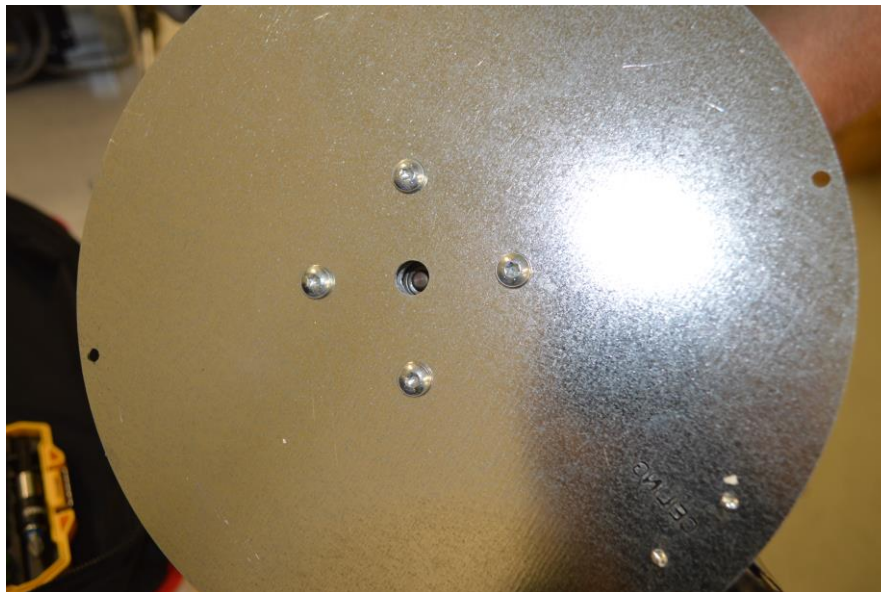


Unscrew the 4 fixing screws of the motor support and replace the motor / Togliere le 4 viti fissaggio supporto motore e sostituire il motore

Electronic Device/ Impianto elettrico



Open the service panel fixed with 2 screws to get access to all electrical components / Aprire il pannello di servizio per accedere a tutti componenti elettrici

Electronic Device/ Impianto elettrico

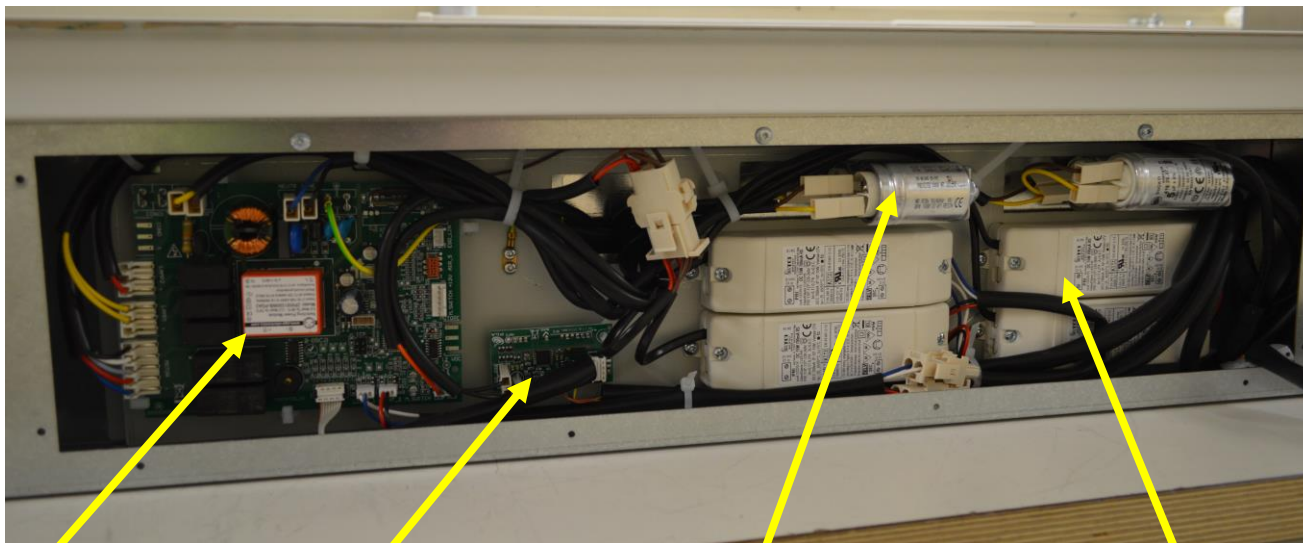

Mainboard / Scheda
principale

RFI Board / Scheda
telecomando

Motor and preliminary speed
capacitor / Condensatore
motore e velocità preliminare

LED transformer /
trasformatore LED


Electronic Device/ Impianto elettrico

Capacitor Preliminary Speed
yellow/brown / Condensatore
premina giallo/marrone

Power Out-Put Transformer 230V
red/brown / alimentazione
trasformatore LED 230V
rosso/marrone

Power Out-Put Aux Illumination
230V yellow/yellow /
alimentazione Aux illuminazione
230V giallo/giallo

Power Out-Put Aux Illumination
230V yellow/yellow /
alimentazione Aux illuminazione
230V giallo/giallo

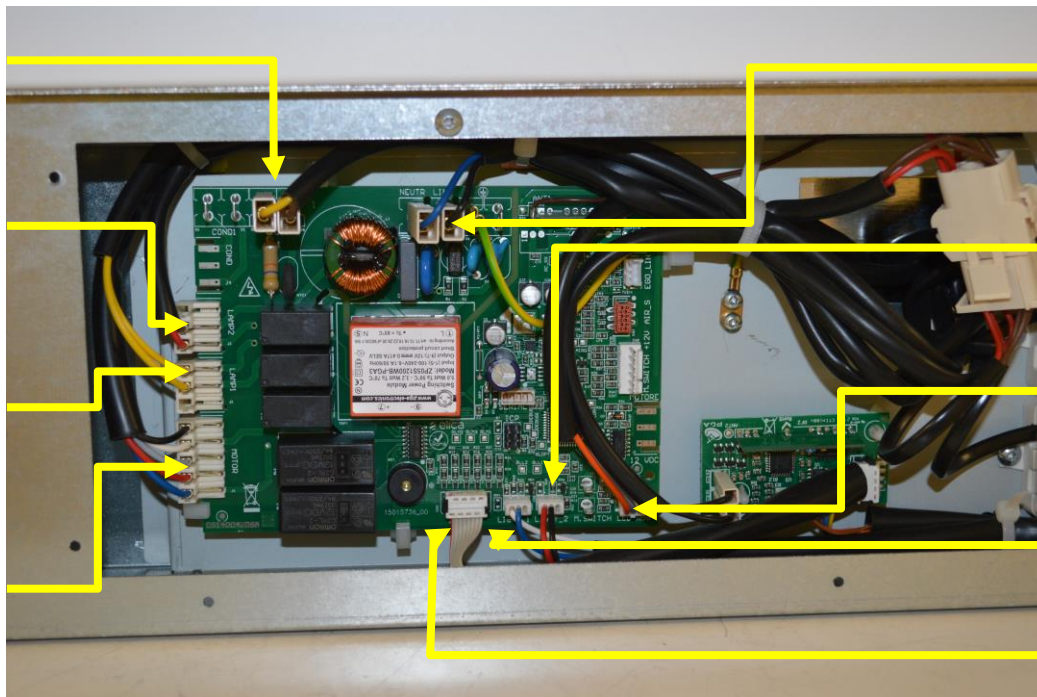

Power In-Put 230V blue/brown /
alimentazione 230V blu/marrone

Out-Put Signal Dimmer LED Light
warm red/black / uscita Dimmer
LED caldo rosso/nero

Exit Dimmer Aux Illumination
orange/grey / uscita Dimmer luce
Aux arancio/grigio

Out-Put Signal Dimmer LED Light
cold white/blue / uscita Dimmer
LED fredda bianco/blu


Exit UI RFI Board 5V /
Uscita UI RFI 5V

Note: The main board is supplied with antenna and RFI module which are NOT connected / La scheda principale ha una antenna e modulino RFI che NON sono alimentati

Electronic Device/ Impianto elettrico

Exit UI LED Display 5V/ Uscita UI
Display 5V

Entrance UI Remote Control 5V /
Entrata UI Remote Control 5V

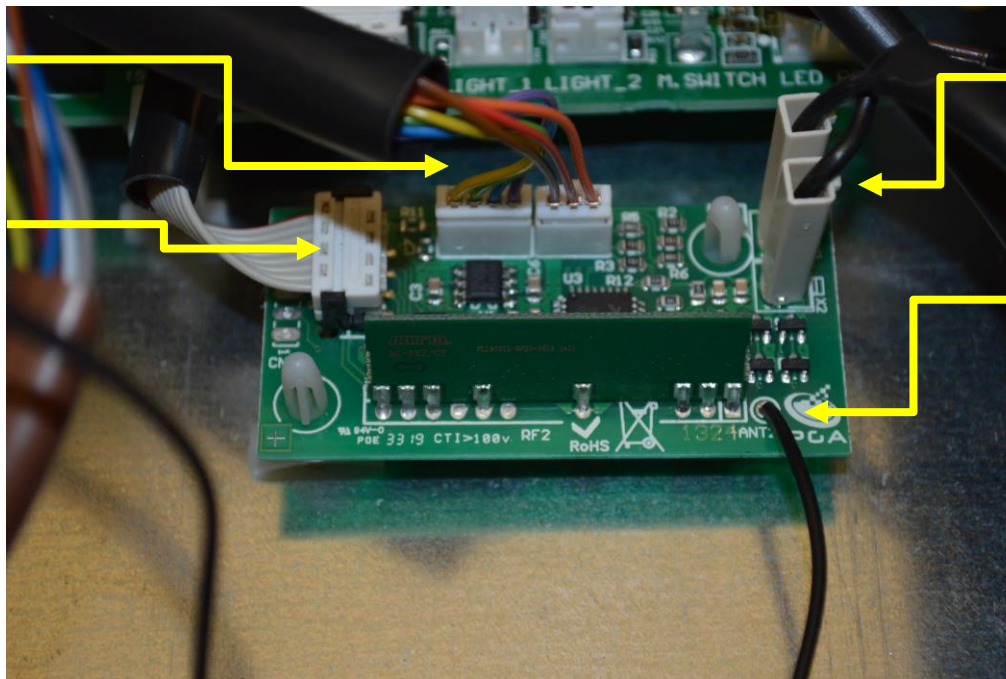


Second exit auxiliary lamp control
5V black/black / Uscita secondaria
Luce Aux 5V

IMPORTANT - ANTENNA:

- Check that Antenna is present and
- Check Firmware code it must be equal or higher than 1800000947

Electronic Device/ Impianto elettrico

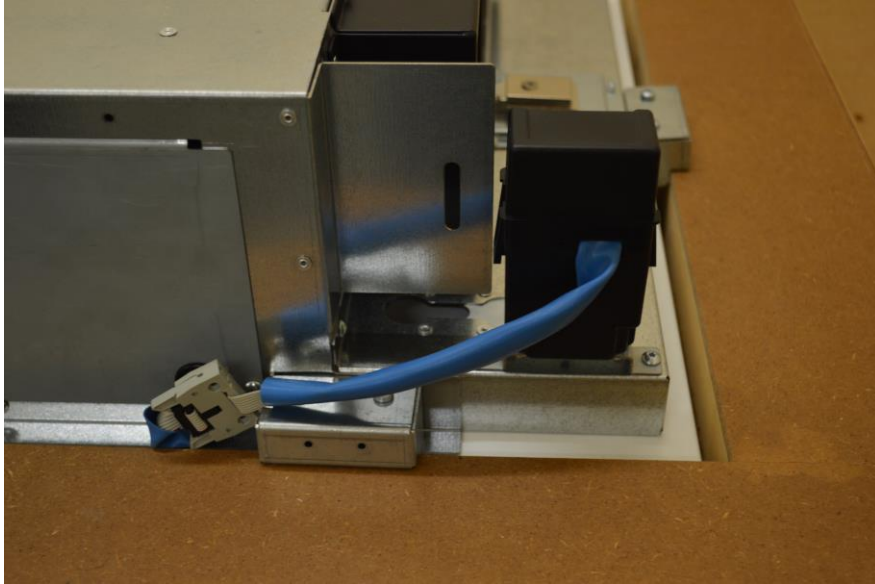



Open the service panel fixed with 2 screws to get access to all electrical components / Aprire il pannello di servizio per accedere a tutti componenti elettrici

Electronic Device/ Impianto elettrico





Interconnection to WiFi module /
Interconnessione su modulino
WiFi

Electronic Device/ Impianto elettrico

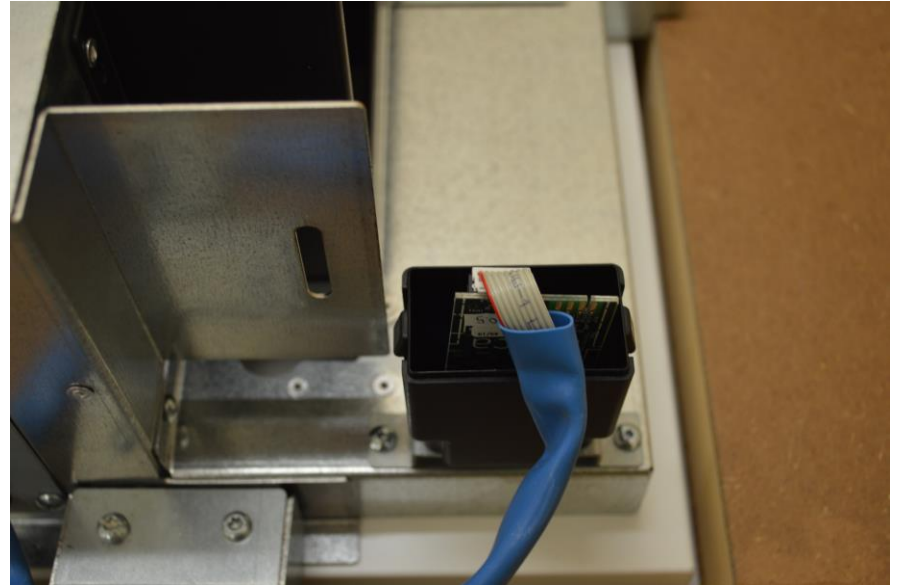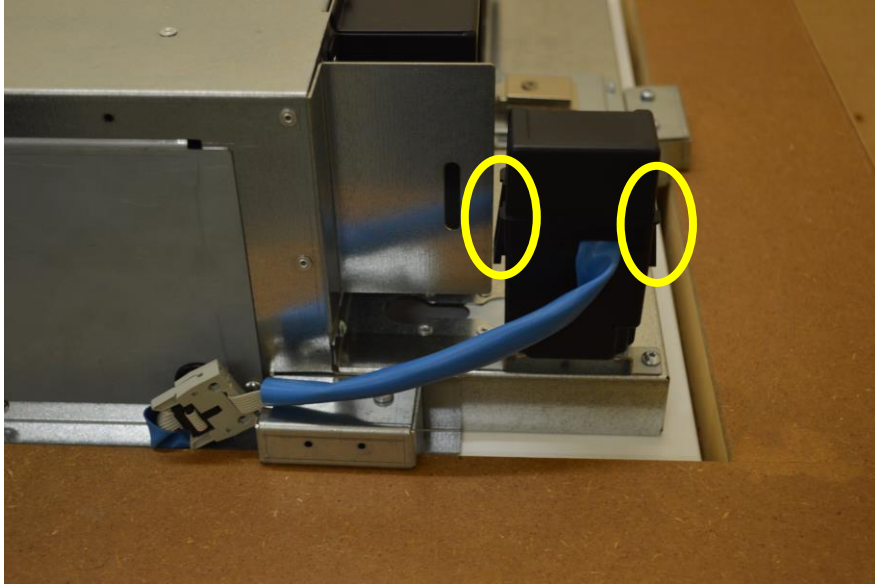

Open the 2 latches at left and right side to get access to WiFi module/ Aprire il coperchio aprendo le 2 linguette a destra e sinistra per accedere al modulino WiFi


Electronic Device/ Impianto elettrico

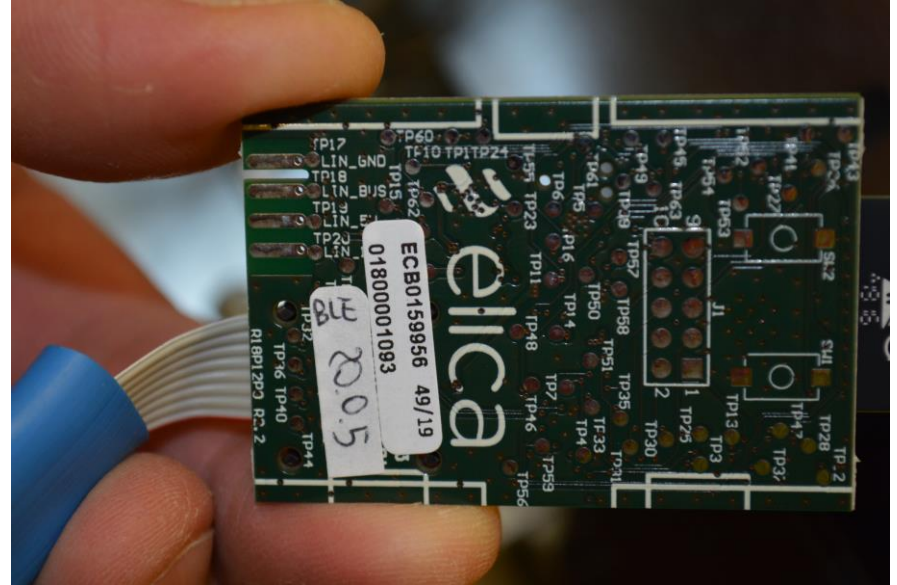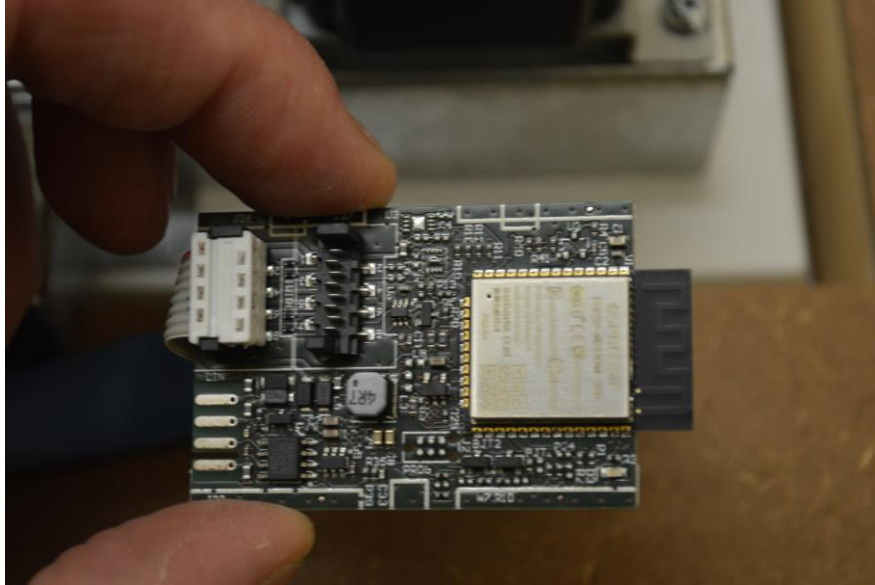

Replace the WiFi module check the module is with Software equal or higher then 01800001093 / Sostituire il modulino WiFi, fare attenzione che il numero del SoftWare è maggiore uguale 01800001093

SERVICE MANUAL LULLABY with CONNECTIVITY

Electronic Device/ Impianto elettrico

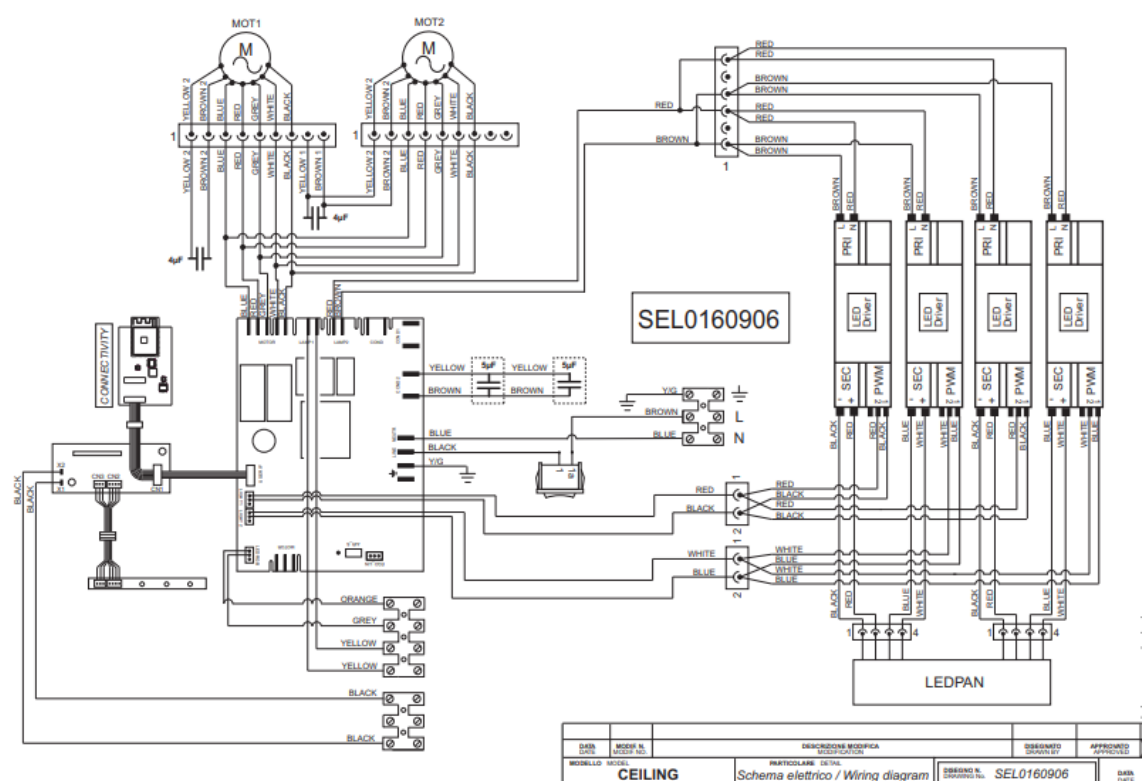



Thank you