


## BIO



**HOW TO REMOVE ILLUMINATION PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO ILLUMIAZIONE**

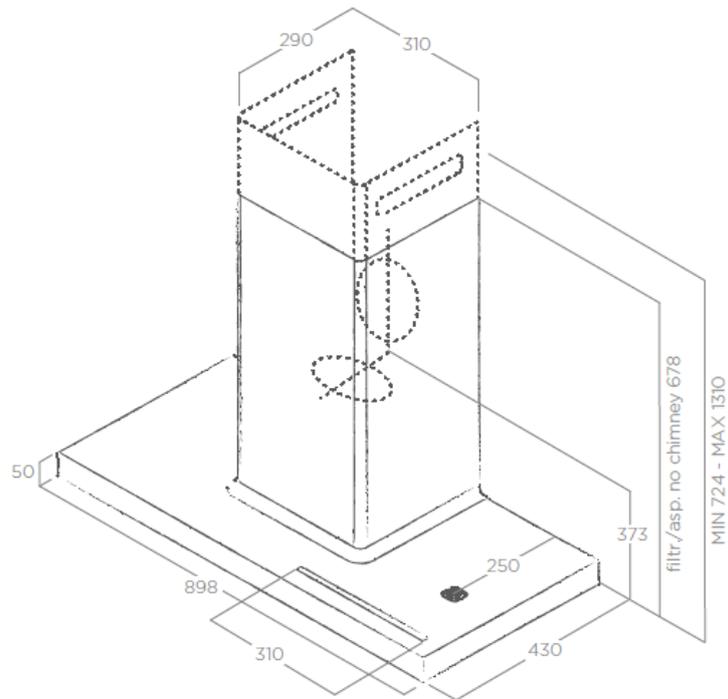


Illumination



Push and pull to  
open the panel /  
Push-pull per aprire  
il pannello




Remove grease  
filters / rimuovere le  
griglie filtro

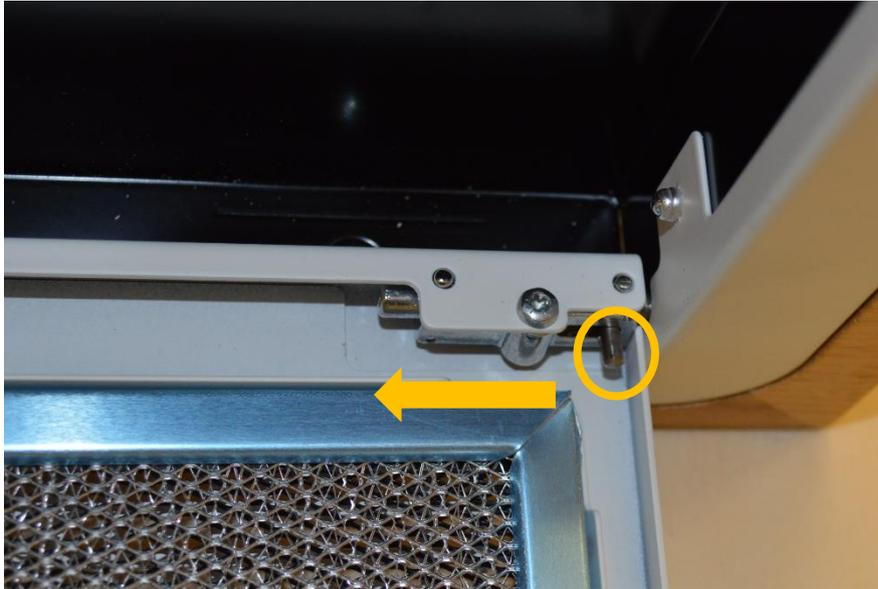

Move to the left the hinge pin to unlock the panel / Spostare a sinistra il perno per sbloccare il pannello




Unscrew n. 4 screws to remove illumination panel / rimuovere 4 viti per rimuovere il pannello illuminazione

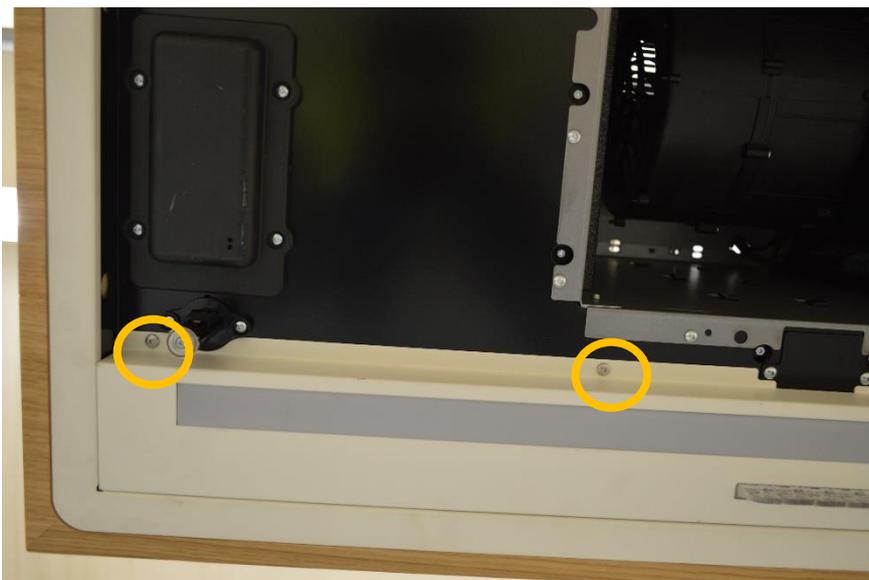




Disconnect every connections /  
disconnettere tutte le  
connessioni

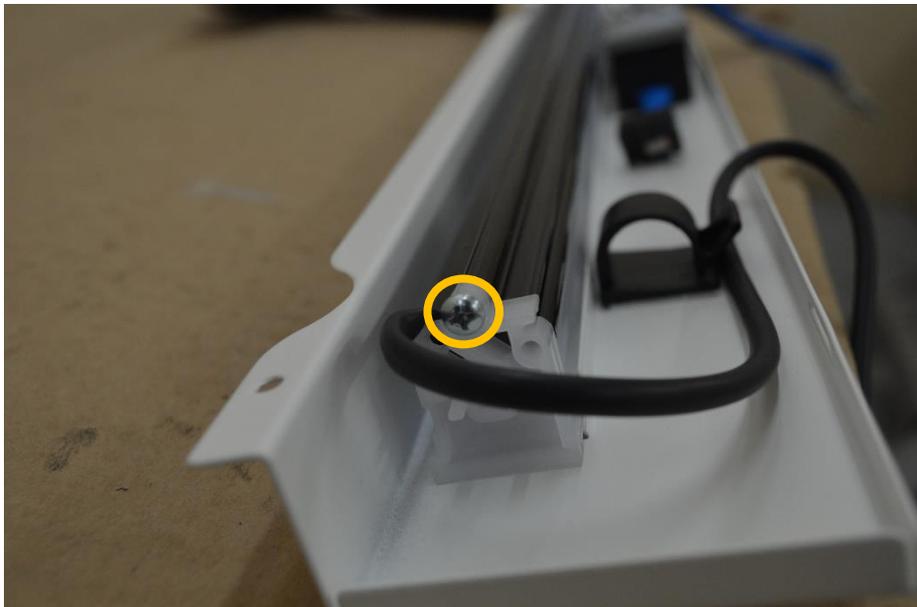

Unscrew n.1 screw  
for each side (total: 2  
screws) / rimuovere q  
viti per ogni lato  
(totale: 2 viti)

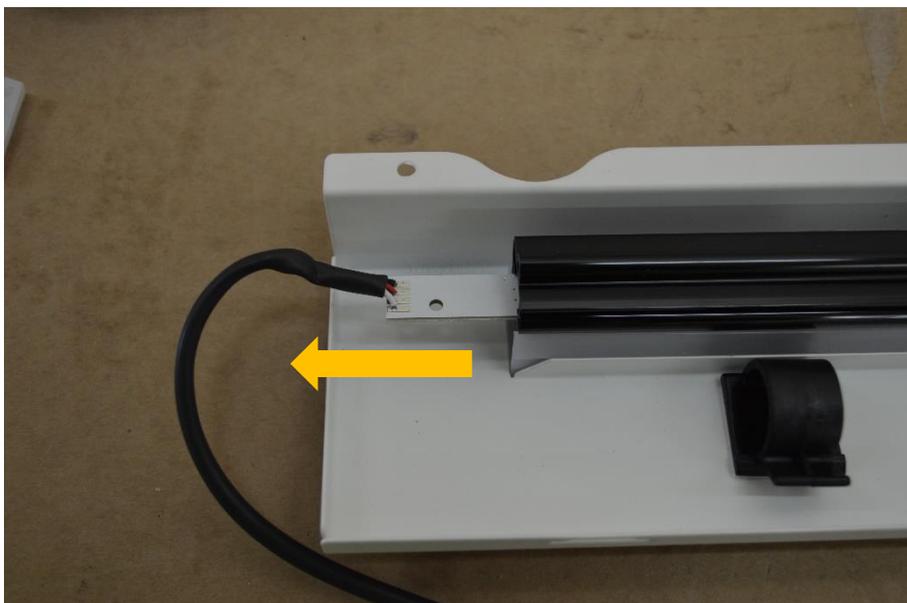


Pull out the led bar  
and replace it /  
estrarre la barra led

**HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO**




Disconnect every connections /  
Disconnettere tutte le connessioni

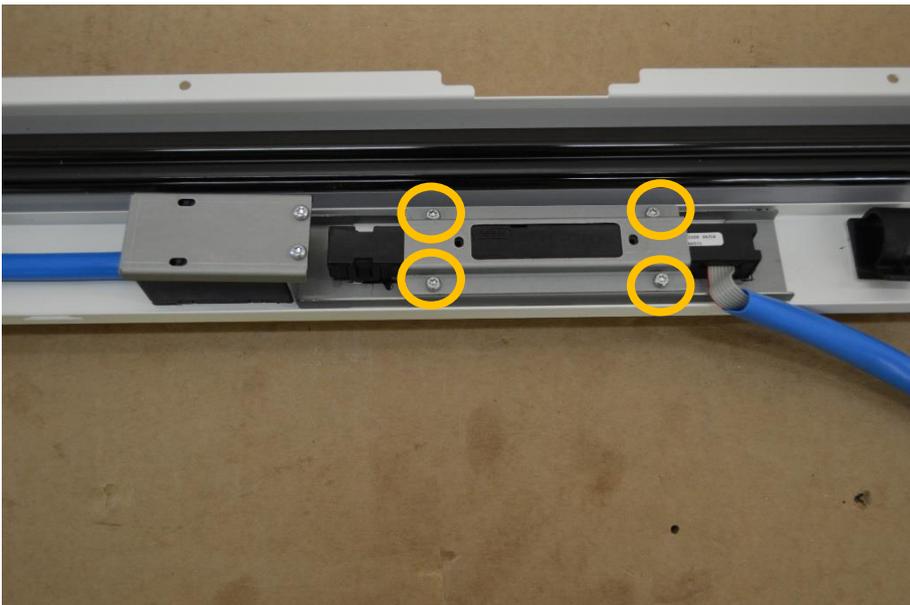

Unscrew n.4 screws /  
rimuovere 4 viti



**NB: replacing the UI pay attention to the correct connection /**  
**NB: inserire correttamente le connessioni quando si sostituisce il comando**

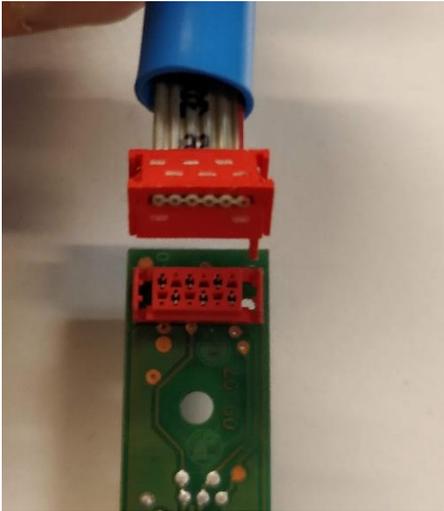


**MAKE SURE TO / ASSICURARSI DI:**

- Match the hole and the connector pin / inserire il foro con il pin corretto
- Match the red wire and the hole / Abbinare il pin rosso al foro



**HOW TO REMOVE ODOUR SENSOR / COME RIMUOVERE IL SENSORE ODORI**

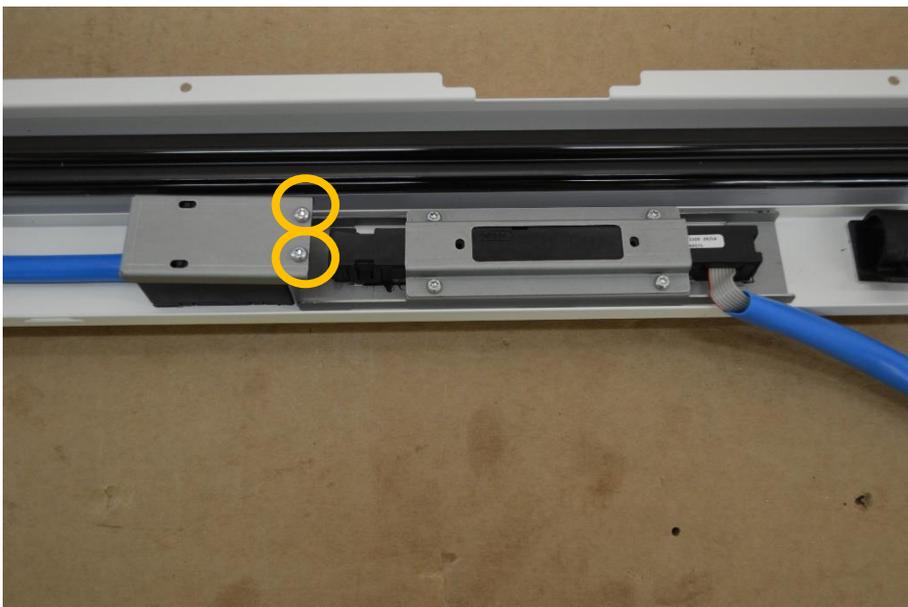

Unscrew n.2 screws /  
rimuovere 2 viti



**HOW TO ACCESS TO ELECTRONIC DEVICE**




Remove the chimney /  
Rimuovere i camini



Unscrew n. 4 screws to  
open the plastic box /  
rimuovere 4 viti per  
aprire la scatola  
elettronica in plastica




## HOW TO DISCONNECT AND REPLACE MOTOR

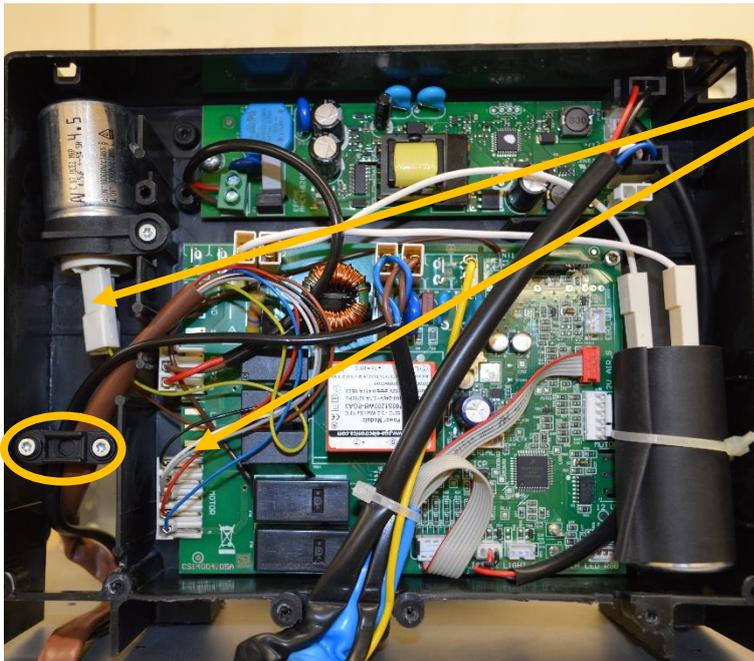


Open electronic device,  
remove cable fixing  
unscrewing n 2 screws.

**Disconnect Motor  
Connector.** / aprire la scatola  
elettronica e rimuovere il  
cablaggio di fissaggio  
rimuovendo 2 viti

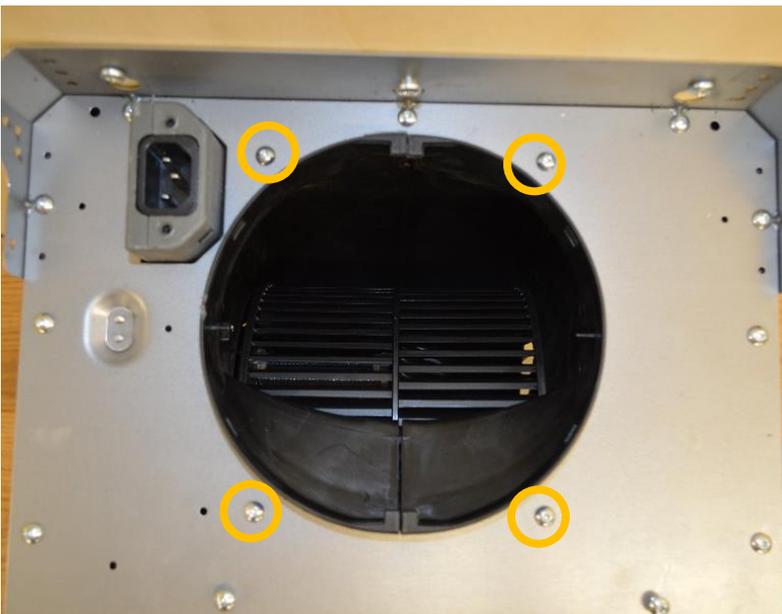

Unscrew n.4 screws then  
remove the motor from the  
below / rimuovere 4 viti e  
successivamente sganciare il  
motore dal basso

**ATTENTION: PLEASE HOLD THE MOTOR, IT WILL DROP DOWN /  
ATTENZIONE: TENERE IL MOTORE PER NON FARLO CADERE**

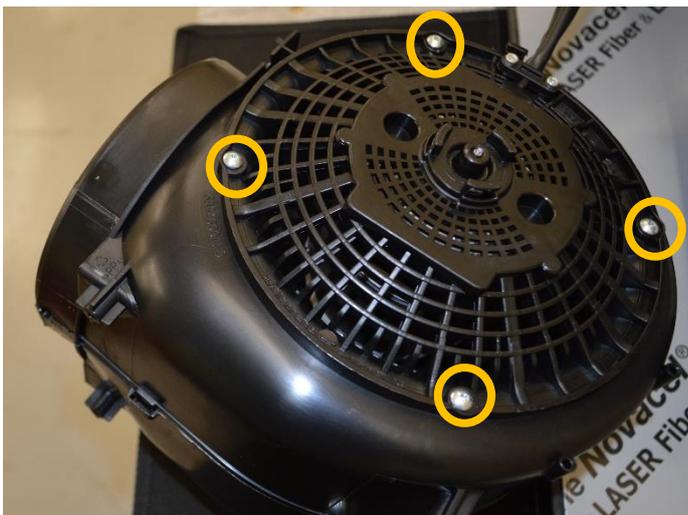


Unscrew n. 4  
screws / rimuovere  
4 viti



Remove Motor and unscrew fan wheel / rimuovere motore e sganciare la girante



**HOW TO REMOVE USB INPUT / COME RIMUOVERE L'INGRESSO USB**

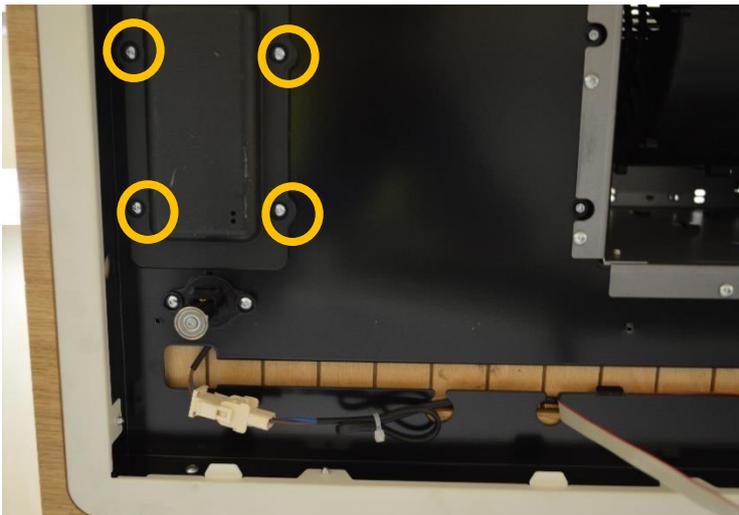

Unscrew n.4 screws / rimuovere 4 viti



Unscrew n.4 screws /  
rimuovere 4 viti

